



CD-CCM - COLUNA DISTRIBUIÇÃO - CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES



DESCRIÇÃO:


CCM com estrutura modular aparafusada, base soleira, dividido internamente em até 12 compartimentos fixos separados por meio de divisão ou barreira com placa de montagem interna fixa, porta frontal e flange lateral para passagem de cabos, compartimentos superior, inferior e canal lateral para saída de cabos, porta traseira, estrutura e fechamentos na cor bege RAL 7032, placa montagem zincada ou na cor laranja RAL 2003.

APLICAÇÃO:


Indicado para instalações industriais para acomodar equipamentos para Proteção, Seccionamento e Manobra de Cargas. Apresenta compartimentos individuais visando garantir a máxima continuidade de operação, acesso seguro aos operadores, pessoas não qualificadas e serviços de manutenção. Os compartimentos fixos isolados uns dos outros objetiva a proteção contra contato com partes perigosas de compartimentos adjacentes e contra passagem de corpos estranhos sólidos de uma unidade a outra, sendo classificados em 06 tipos de modulação com barreira: 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:



- ✓ Estrutura e base soleira em chapa de aço carbono 2,65/2,35mm;
- ✓ Placa de Montagem: construídas em chapa de aço carbono 2,65/2,25 mm;
- ✓ Perfis estruturais verticais e horizontais perfurados de 25 em 25mm;
- ✓ Portas construídas em chapa 2,00mm; dobradiças internas abertura ângulo 180°;
- ✓ Fecho rápido maçaneta mini com chave Yale;
- ✓ Tampas laterais, superior e inferior em chapa de aço carbono 2,00mm;
- ✓ Tampa inferior bipartida;
- ✓ Laterais removíveis para acesso;
- ✓ Pontos de aterramento na estrutura, placa de montagem e porta;
- ✓ Perfis de vedação em todas as partes removíveis;
- ✓ Olhais ou cantoneira para içamento;

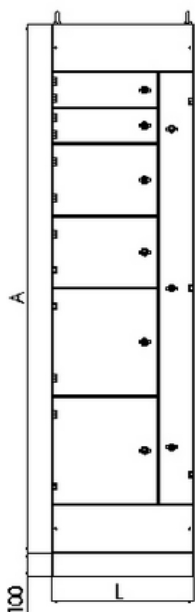


VISTA FRONTAL

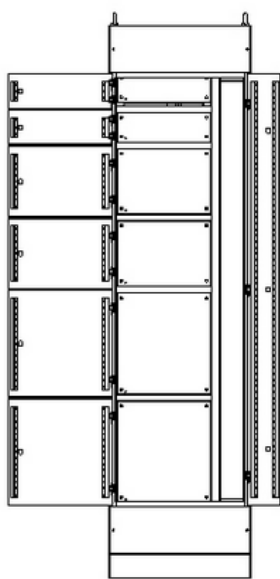

VISTA FROTA
PORTA ABERTA

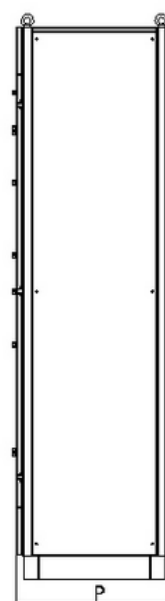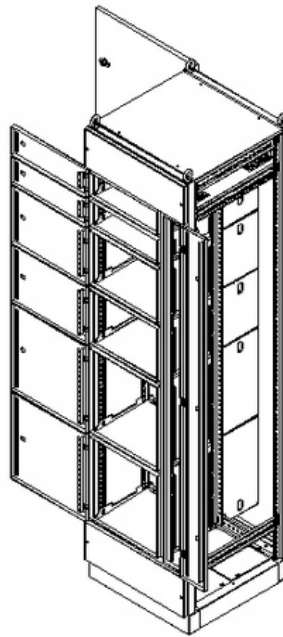

VISTA LATERAL



Castanhas Barramento



Flange para cabos



Placa de Montagem


Grau de proteção: IP-54 - norma IEC 60529:

5 - proteção contra penetração de pó - sem depósito prejudicial;

4 - proteção contra respingos de água provenientes de qualquer direção.





CD-CCM - COLUNA DISTRIBUIÇÃO - CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES

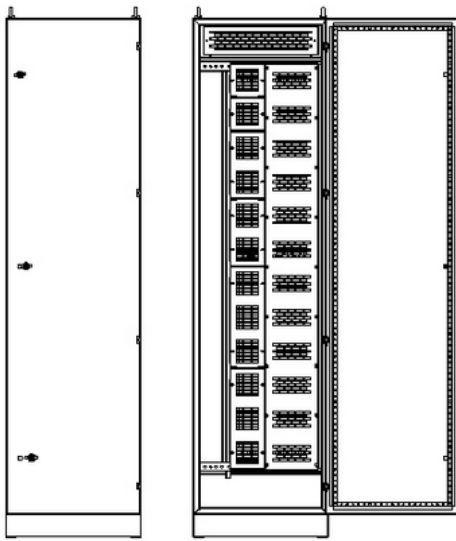


VISTA TRASEIRA

VISTA TRASEIRA
PORTA ABERTA

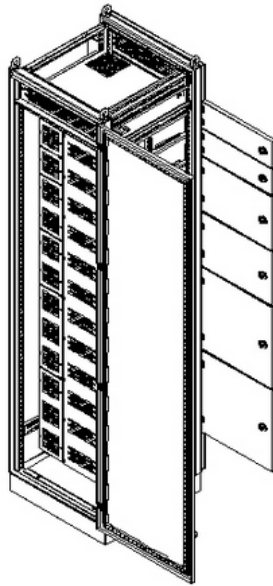


VISTA SUPERIOR



VISTA A INFERIOR



Porta Frontal
Compartmento Fixo

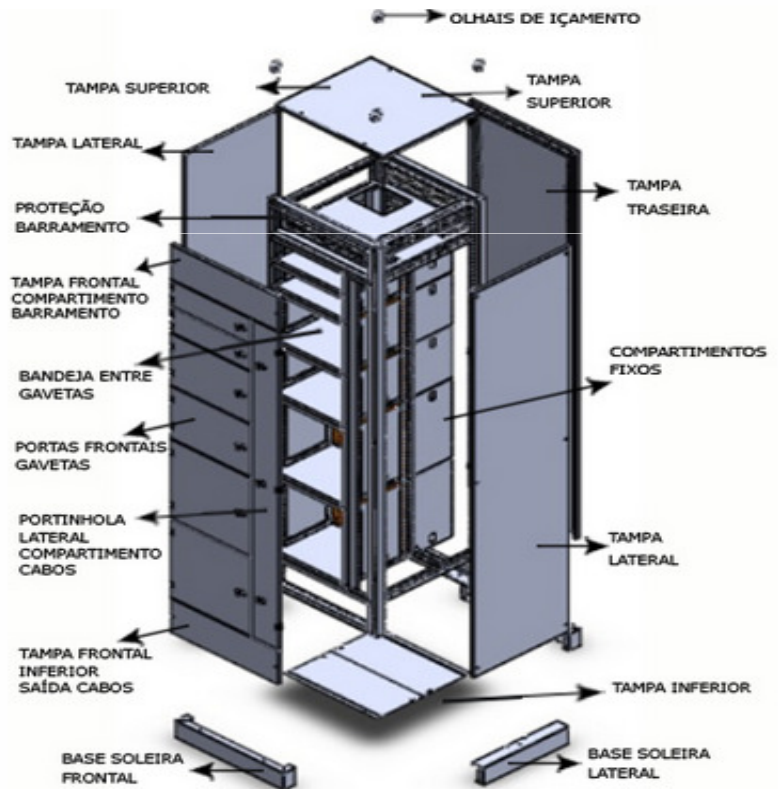

CCM-22

CÓDIGO	Dimensão (mm)			Canal Lateral (mm)	
	A	L	P	A	L
CCM - 2204	2200	600	660	1800	150
CCM - 2205	2200	800	660	1800	200
CCM - 2207	2200	600	860	1800	150
CCM - 2208	2200	800	860	1800	200

GAVETAS FIXAS

CÓDIGO	Dimensão (mm)			CÓDIGO	Dimensão (mm)			CÓDIGO	Dimensão (mm)			CÓDIGO	Dimensão (mm)						
	A	L	P		A	L	P		A	L	P		A	L	P				
CCM - 2204	GV - 1545	150	450	350	CCM - 2205	GV - 1560	150	600	350	CCM - 2207	GV - 1545	150	450	450	CCM - 2208	GV - 1560	150	600	450
	GV - 2045	200	450	350		GV - 2060	200	600	350		GV - 2045	200	450	450		GV - 2060	200	600	450
	GV - 3045	300	450	350		GV - 3060	300	600	350		GV - 3045	300	450	450		GV - 3060	300	600	450
	GV - 4045	400	450	350		GV - 4060	400	600	350		GV - 4045	400	450	450		GV - 4060	400	600	450
	GV - 4545	450	450	350		GV - 4560	450	600	350		GV - 4545	450	450	450		GV - 4560	450	600	450
	GV - 6045	600	450	350		GV - 6060	600	600	350		GV - 6045	600	450	450		GV - 6060	600	600	450
	GV - 8045	800	450	350		GV - 8060	800	600	350		GV - 8045	800	450	450		GV - 8060	800	600	450
	GV - 9045	900	450	350		GV - 9060	900	600	350		GV - 9045	900	450	450		GV - 9060	900	600	450
GV - 10045	1000	450	350	GV - 10060	1000	600	350	GV - 10045	1000	450	450	GV - 10060	1000	600	450				
GV - 12045	1200	450	350	GV - 12060	1200	600	350	GV - 12045	1200	450	450	GV - 12060	1200	600	450				