



CMF - CAIXA PARA MONTAGEM FLANGEADA



DESCRIÇÃO:


Caixa com porta frontal, placa de montagem, flange inferior e flange superior. Pintura conforme NBR-8755, eletrostática a pó resina poliéster com 80 micrometros de espessura, caixa e porta na cor bege RAL 7032, placa montagem na cor laranja RAL 2003.

APLICAÇÃO:

Destinado a montagens eletroeletrônicas, automação, instalação industrial.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

- ✓ Caixa em chapa de aço carbono espessura 1,5/2,00mm;
- ✓ Placa de Montagem: construídas em chapa de aço carbono 2,25 mm;
- ✓ Porta em chapa 1,5mm, dobradiças internas abertura ângulo 130°
- ✓ Fecho rápido miolo fenda;
- ✓ Flange inferior e Flange superior;
- ✓ Pontos de aterramento na placa de montagem;

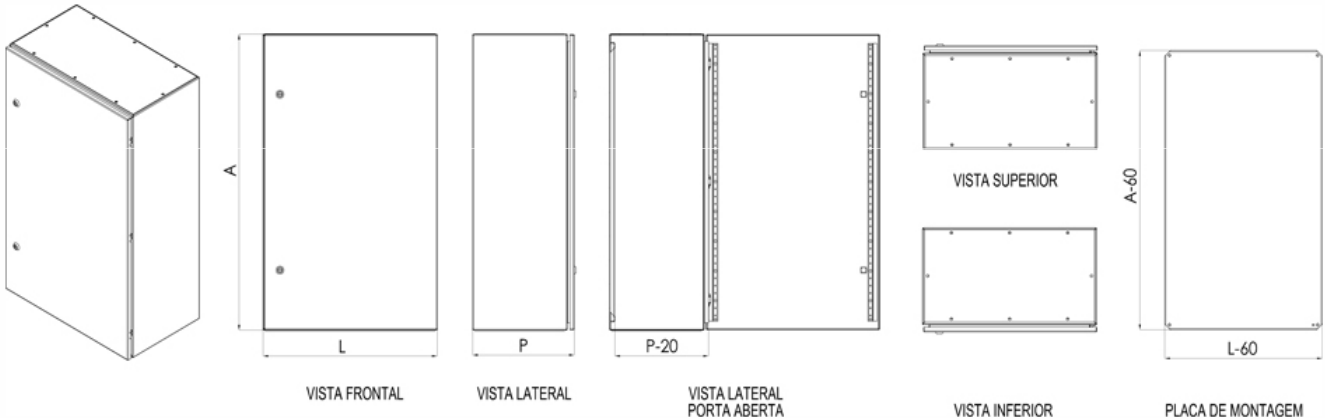

Grau de proteção: IP-54 - norma IEC 60529:

- 5 - proteção contra penetração de pó - sem depósito prejudicial;
- 4 - proteção contra respingos de água provenientes de qualquer direção.

CMF							
CÓDIGO	Dimensão (mm)			CÓDIGO	Dimensão (mm)		
	A	L	P		A	L	P
CMF-06	400	300	200	CMF-26	800	600	250
CMF-10	500	400	200	CMF-27	800	500	250
CMF-14	600	400	200	CMF-28	1000	500	250
CMF-15	600	500	200	CMF-29	1000	600	250
CMF-16	600	600	200	CMF-30	1200	800	250
CMF-17	800	500	200	CMF-31	600	600	350
CMF-18	800	600	200	CMF-32	800	600	350
CMF-23	600	400	250	CMF-33	1000	600	350
CMF-24	600	500	250	CMF-34	1200	800	350
CMF-25	600	600	250				

