



# CMFI - CAIXA PARA MONTAGEM FLANGEADA INOX



### DESCRIÇÃO:


Caixa com porta frontal, placa de montagem, flange inferior e flange superior. Acabamento Escovado.

### APLICAÇÃO:

Destinado a montagens eletroeletrônicas, automação, instalação industriais, comerciais e prediais. Indicada principalmente para áreas com risco de corrosão: indústrias químicas, alimentícias, têxtil, sanitárias, etc.

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

- ✓ Caixa em chapa de aço INÓX-304 espessura 1,5mm;
- ✓ Placa de Montagem em chapa de aço INÓX-304 espessura 2,00 mm;
- ✓ Porta em chapa de aço INÓX-304 espessura 1,5mm com dobradiças internas abertura ângulo 130°;
- ✓ Fecho rápido miolo fenda;
- ✓ Flange inferior e Flange superior;
- ✓ Pontos de aterramento na placa de montagem;

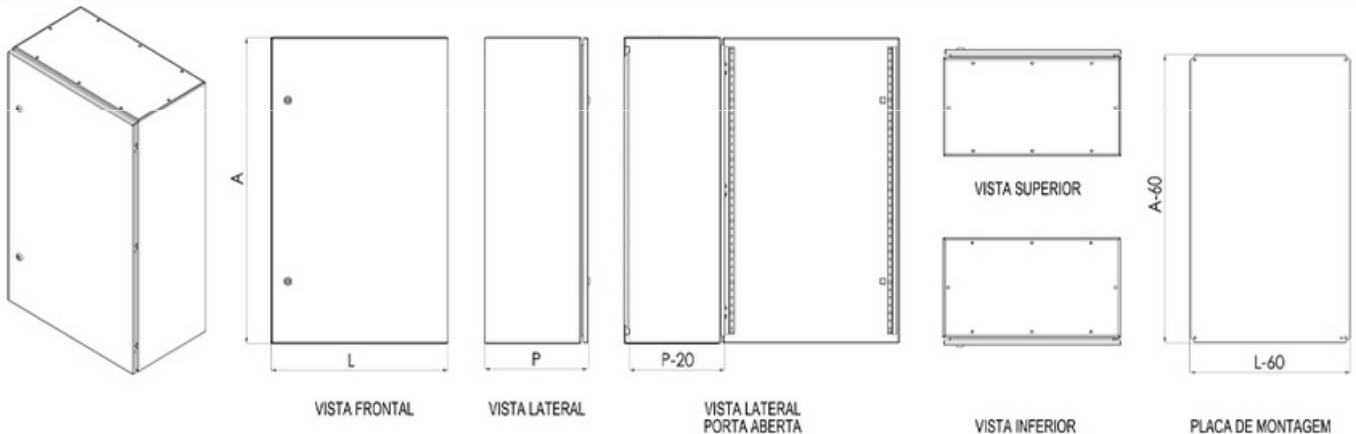

### Grau de proteção: IP-54 - norma IEC 60529:

- 5 - proteção contra penetração de pó - sem depósito prejudicial;
- 4 - proteção contra respingos de água provenientes de qualquer direção.

CMFI							
CÓDIGO	Dimensão (mm)			CÓDIGO	Dimensão (mm)		
	A	L	P		A	L	P
CMFI-06	400	300	200	CMFI-26	800	600	250
CMFI-10	500	400	200	CMFI-27	800	500	250
CMFI-14	600	400	200	CMFI-28	1000	500	250
CMFI-15	600	500	200	CMFI-29	1000	600	250
CMFI-16	600	600	200	CMFI-30	1200	800	250
CMFI-17	800	500	200	CMFI-31	600	600	350
CMFI-18	800	600	200	CMFI-32	800	600	350
CMFI-23	600	400	250	CMFI-33	1000	600	350
CMFI-24	600	500	250	CMFI-34	1200	800	350
CMFI-25	600	600	250				

