



PA - PAINEL MODULAR



DESCRIÇÃO:


Painel com estrutura modular aparafusada com base soleira, placa de montagem regulável na profundidade e removível, porta frontal, tampas removíveis: traseira, laterais, superior e inferior bi partida. Pintura conforme NBR-8755, eletrostática a pó resina poliéster com 80 micrometros de espessura, estrutura e fechamentos na cor bege RAL 7032, placa montagem na cor laranja RAL 2003. Opcionalmente a base soleira é fornecida na cor preta RAL 9011.

APLICAÇÃO:

Destinado a montagens eletroeletrônicas, automação, instalação industrial, com acesso frontal, lateral e traseiro, permitindo acoplamento lateral.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:


- ✓ Estrutura e base soleira construída em chapa de aço carbono 2,65/2,35mm;
- ✓ Placa de Montagem: construídas em chapa de aço carbono 2,65/2,25 mm;
- ✓ Perfís estruturais verticais e horizontais perfurados de 25 em 25mm;
- ✓ Porta em chapa 2,00mm com dobradiças internas abertura ângulo 120°;
- ✓ Fecho Yale;
- ✓ Perfís perfurados nas portas para montagem de componentes;
- ✓ Tampas laterais, traseira e superior: construídas em chapa de aço carbono 2,00/1,50mm;
- ✓ Tampa inferior bipartida;
- ✓ Laterais, traseira e superior: removíveis para acesso e ou acoplamento;
- ✓ Painéis com 1200mm de largura com portas duplas bipartidas;
- ✓ Pontos de aterramento na estrutura, placa de montagem e porta;
- ✓ Perfís de vedação em todas partes removíveis;
- ✓ Olhais para içamento.

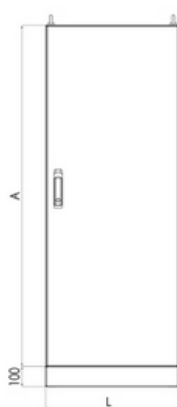


VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

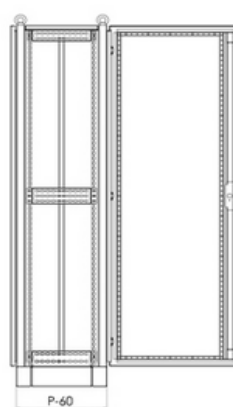

VISTA SEM TAMPA LATERAL PORTA ABERTA

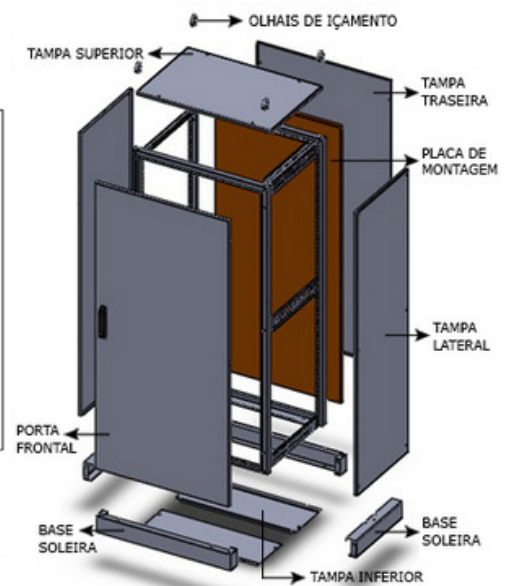

Grau de proteção: IP-54 - norma IEC 60529:

5 - proteção contra penetração de pó - sem depósito prejudicial;

4 - proteção contra respingos de água provenientes de qualquer direção.

PA-12				PA-15				PA-17				PA-19				PA-22			
CÓDIGO	Dimensão (mm)			CÓDIGO	Dimensão (mm)			CÓDIGO	Dimensão (mm)			CÓDIGO	Dimensão (mm)			CÓDIGO	Dimensão (mm)		
	A	L	P		A	L	P		A	L	P		A	L	P		A	L	P
PA - 1201	1200	600	460	PA - 1501	1500	600	460	PA - 1701	1700	600	460	PA - 1901	1900	600	460	PA - 2201	2200	600	460
PA - 1202	1200	800	460	PA - 1502	1500	800	460	PA - 1702	1700	800	460	PA - 1902	1900	800	460	PA - 2202	2200	800	460
				PA - 1503	1500	1200	460	PA - 1703	1700	1200	460	PA - 1903	1900	1200	460	PA - 2203	2200	1200	460
				PA - 1504	1500	600	660	PA - 1704	1700	600	660	PA - 1904	1900	600	660	PA - 2204	2200	600	660
				PA - 1505	1500	800	660	PA - 1705	1700	800	660	PA - 1905	1900	800	660	PA - 2205	2200	800	660
				PA - 1506	1500	1200	660	PA - 1706	1700	1200	660	PA - 1906	1900	1200	660	PA - 2206	2200	1200	660
				PA - 1507	1500	600	860	PA - 1707	1700	600	860	PA - 1907	1900	600	860	PA - 2207	2200	600	860
				PA - 1508	1500	800	860	PA - 1708	1700	800	860	PA - 1908	1900	800	860	PA - 2208	2200	800	860
				PA - 1509	1500	1200	860	PA - 1709	1700	1200	860	PA - 1909	1900	1200	860	PA - 2209	2200	1200	860