



PMR - RACK 19"



DESCRIÇÃO:




Painel com perfis de dimensões maiores, conformados estruturalmente para conferir maior resistência mecânica, estrutura modular aparafusada com moldura interna basculável em eixos permitindo abertura até 120° com fechamento frontal por tampas "U", com base soleira, placa de montagem regulável na profundidade e removível, porta frontal, porta traseira, tampas removíveis: laterais, superior e inferior bi partida. Pintura conforme NBR-8755, eletrostática a pó resina poliéster com 80 micrometros de espessura, estrutura e fechamentos na cor cinza Munsell N-6,5, placa montagem na cor laranja Munsell 2,5 YR 6/14.

APLICAÇÃO:

Destinado a instalação de racks padronizados 19" e ou aparelhos eletrônicos, sistemas de medição de energia, etc, com acesso aos equipamentos na montagem e manutenção através da abertura da moldura basculante. Área útil da moldura é de 42U - 1U = 44,45mm.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

- ✓ Estrutura e base soleira em chapa de aço carbono espessura 2,65mm;
- ✓ Placa de Montagem: construídas em chapa de aço carbono 2,65 mm;
- ✓ Perfís estruturais verticais e horizontais perfurados de 25 em 25mm;
- ✓ Portas em chapa 2,00mm com dobradiças internas abertura ângulo 120°;
- ✓ Fecho Cremona engrenagem, fechamento quatro pontos externos á área útil da porta;
- ✓ Perfís perfurados nas portas para montagem de componentes;
- ✓ Tampas laterais e superior em chapa de aço carbono 2,00mm;
- ✓ Tampa inferior bipartida;
- ✓ Laterais e superior: removíveis;
- ✓ Pontos de aterramento na estrutura, placa de montagem e porta;
- ✓ Perfís de vedação em todas partes removíveis;
- ✓ Olhais para içamento.

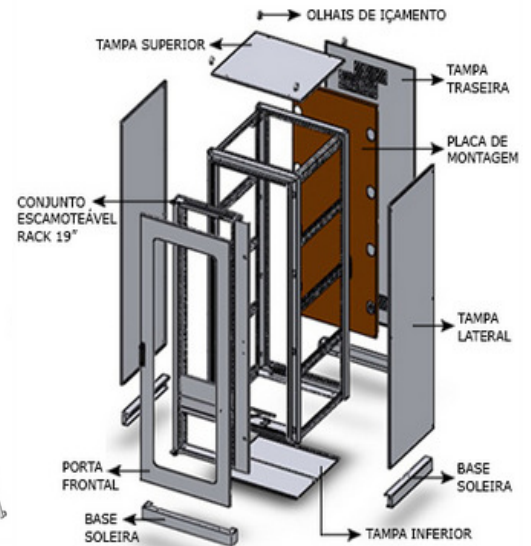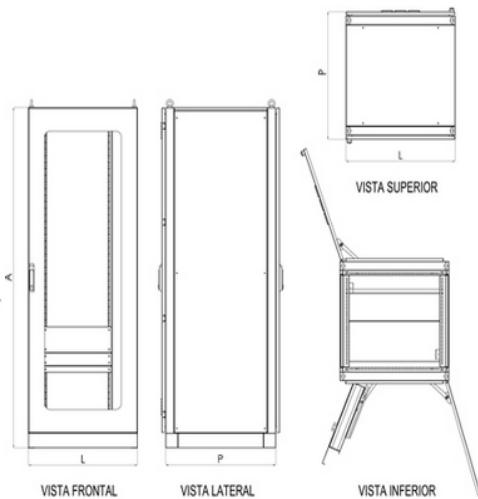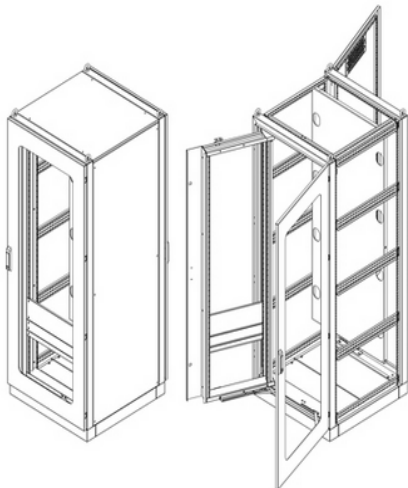

Grau de proteção: IP-54 - norma IEC 60529:

5 - proteção contra penetração de pó - sem depósito prejudicial;

4 - proteção contra respingos de água provenientes de qualquer direção.

PMR- RACK 19" - 20				PMR- RACK 19" - 21				PMR- RACK 19" - 22			
CÓDIGO	Dimensão (mm)			CÓDIGO	Dimensão (mm)			CÓDIGO	Dimensão (mm)		
	A	L	P		A	L	P		A	L	P
PMR- RACK 19"-2008	2000	800	860	PMR- RACK 19"-2108	2100	800	860	PMR- RACK 19"-2208	2200	800	860