



CMS - CAIXA PARA MONTAGEM STANDART



DESCRIÇÃO:


Caixa com porta frontal, placa de montagem e flange inferior.
 Pintura conforme NBR-8755, eletrostática a pó resina poliéster com 80 micrometros de espessura, caixa e porta na cor bege RAL 7032, placa montagem na cor laranja RAL 2003.

APLICAÇÃO:

Destinado a montagens eletroeletrônicas, automação, instalação industrial.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

- ✓ Caixa em chapa de aço carbono espessura 1,5/2,00mm;
- ✓ Placa de Montagem: construídas em chapa de aço carbono 2,25 mm;
- ✓ Porta em chapa 1,5mm com dobradiças internas abertura ângulo 130°;
- ✓ Fecho rápido miolo fenda;
- ✓ Flange inferior;
- ✓ Pontos de aterramento na placa de montagem;

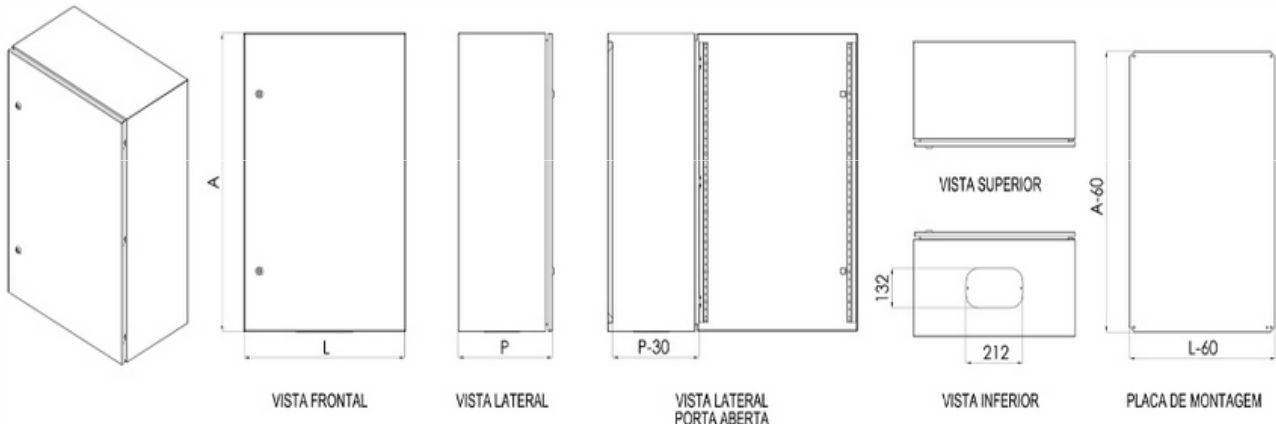

Grau de proteção: IP-54 - norma IEC 60529:

- 5 - proteção contra penetração de pó - sem depósito prejudicial;
- 4 - proteção contra respingos de água provenientes de qualquer direção.

CMS							
CÓDIGO	Dimensão (mm)			CÓDIGO	Dimensão (mm)		
	A	L	P		A	L	P
CMS-01	200	350	150	CMS-18	800	600	200
CMS-02	350	200	150	CMS-19	300	300	250
CMS-03	200	300	200	CMS-20	400	400	250
CMS-04	300	200	200	CMS-21	500	300	250
CMS-05	300	300	200	CMS-22	500	500	250
CMS-06	400	300	200	CMS-23	600	400	250
CMS-07	400	400	200	CMS-24	600	500	250
CMS-08	400	500	200	CMS-25	600	600	250
CMS-09	500	300	200	CMS-26	800	600	250
CMS-10	500	400	200	CMS-27	800	500	250
CMS-11	500	500	200	CMS-28	1000	500	250
CMS-12	500	600	200	CMS-29	1000	600	250
CMS-13	600	300	200	CMS-30	1200	800	250
CMS-14	600	400	200	CMS-31	600	600	350
CMS-15	600	500	200	CMS-32	800	600	350
CMS-16	600	600	200	CMS-33	1000	600	350
CMS-17	800	500	200	CMS-34	1200	800	350

